


J-Limited Form


J-リミテッドフォーム

東北資材工業株式会社

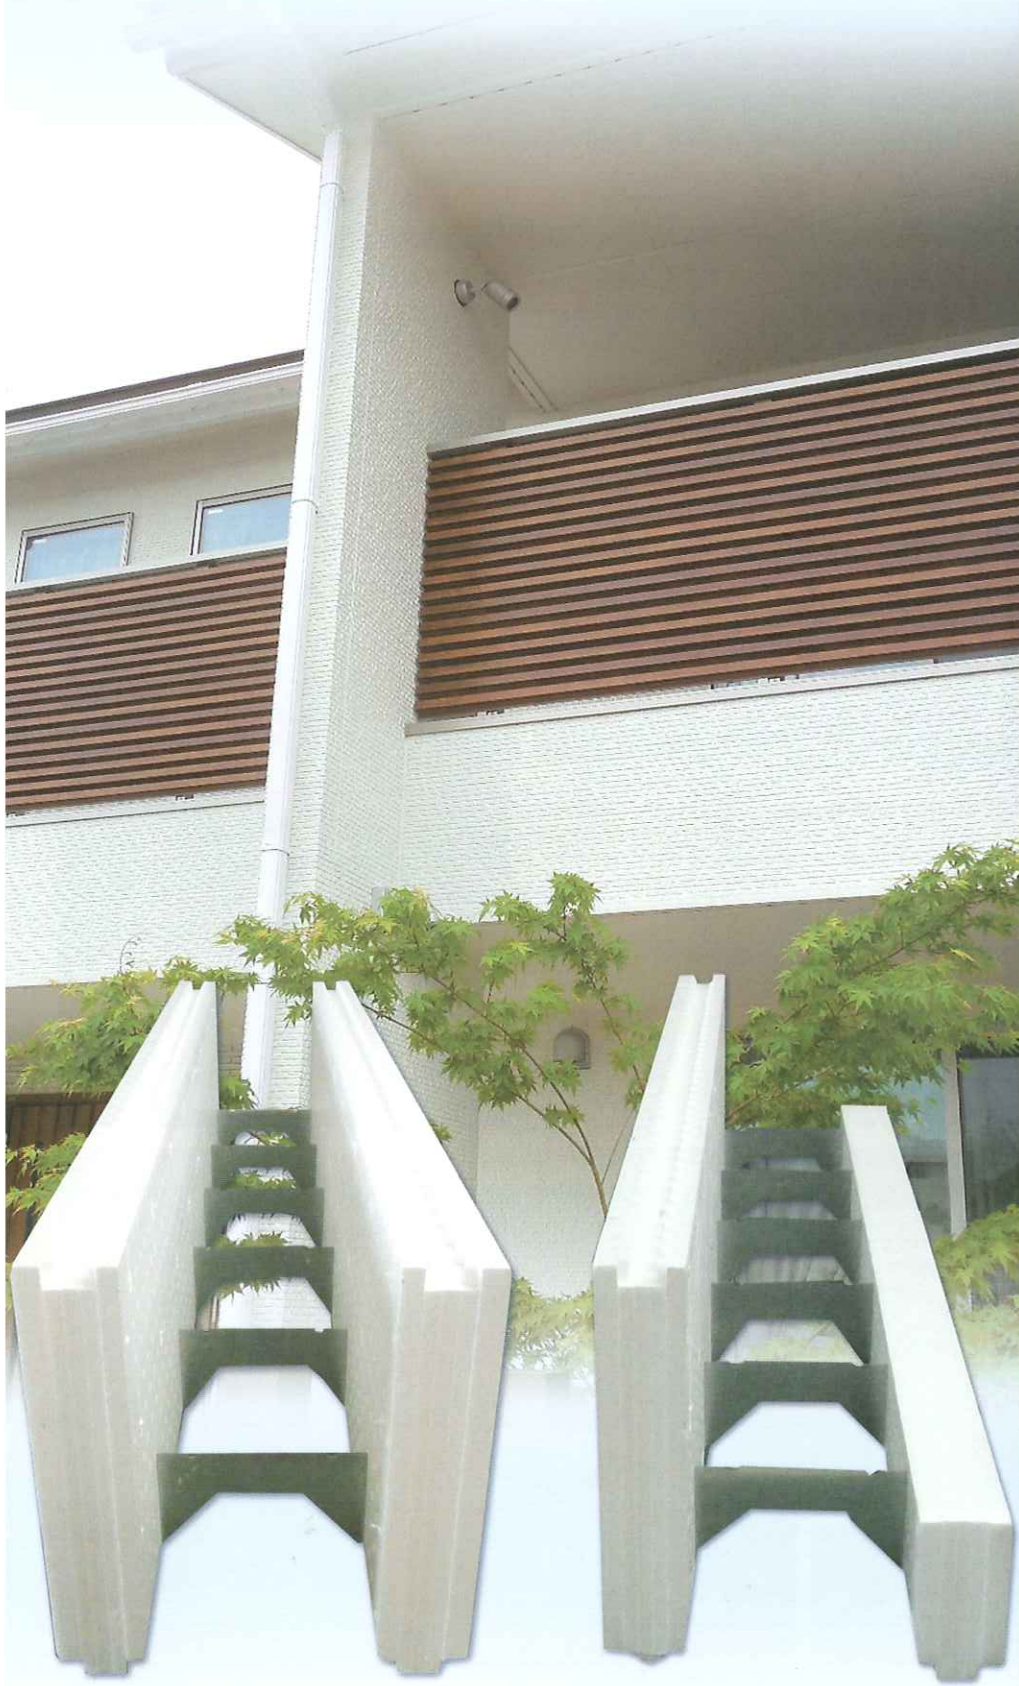

〒417-0801
静岡県富士市大淵1989番地の1
シップス・ジャパン株式会社
TEL 0545-35-7477・FAX 35-7475

J-Limited Form

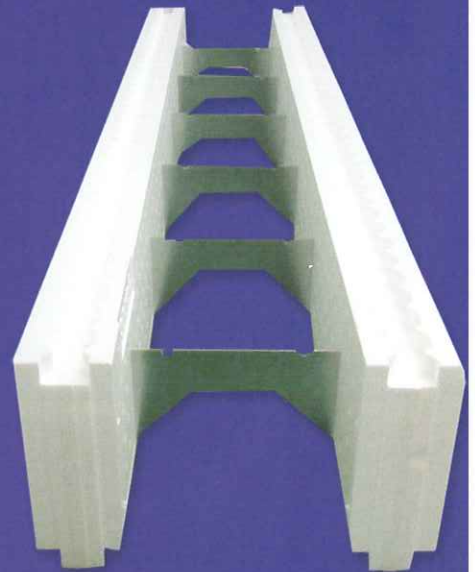

防蟻基礎型枠材

簡単・スピーディ・省エネ・防蟻! 発泡基礎型枠。


特徴

木造住宅基礎工事の新提案。

布基礎、ベタ基礎はもちろん、米国では常識のスラブオングレード「Jリミテッド基礎」(耐圧盤式土間スラブ基礎)にも対応した発泡ポリスチレン型枠「J-リミテッドフォーム」です。軽量で加工しやすく、組立も簡単。断熱性も高く、足下から住宅を守ります。もちろん防蟻対策も万全。国内で10年以上の実績のあるパフォームガード®を使用しています。(Perform Guard®は防蟻断熱材の特許商標です。)


施工例・施工写真

J-リミテッド基礎 (耐圧盤式土間スラブ基礎)

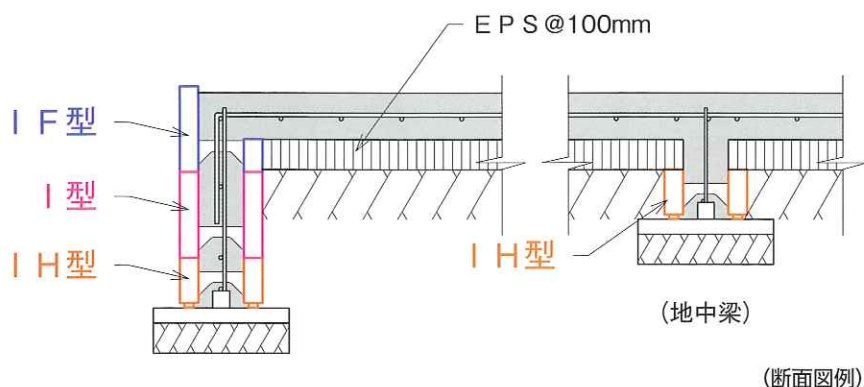


J-リミテッドフォーム

ベタ基礎

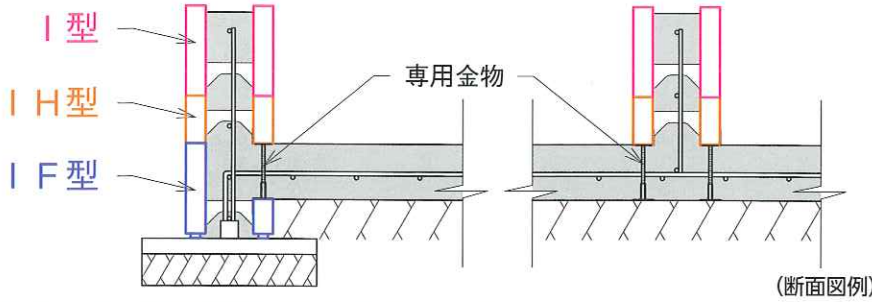

布基礎



■J-リミテッドフォーム標準物性値

フォームベースはビーズ法ポリスチレンフォームで品質は下記の通りです。

項目	単位	標準物性値	測定方法
密度	kg/m ³	29以上	JIS A 9511
熱伝導率	W/(m·k)	0.034以下	JIS A 1412
圧縮強さ	N/cm ²	14以上	JIS K 7220
吸水量	g/100cm ³	1以下	JIS A 9511
燃焼性		3秒以内に消火	JIS A 9511
透湿系数	ng/m ² ·s·Pa	185以下	JIS A 9511
ホルムアルデヒド放散区分		F☆☆☆☆	JIS A 9511

直 型					
上面図					
型品名	I 型	IF 型	IH 型		
断面図					
コーナ－型					
上面図					
型品名	L/R 型	LF/RF 型	LH/RH 型		
断面図					
調整部材					
スペーサー	600×65 (50)×60	Iボード	1200×300 (285)×60	IHボード	1200×165 (150)×60

(単位=mm)

J-リミテッドフォーム・ボードに関する注意事項

- 1.本品は、通常の発泡スチロールと比べて燃えにくい性質となっていますが、不燃材料ではありません。保管・施工中・施工後の火気の取り扱いには充分注意して下さい。
- 2.本品は長時間直射日光や雨等に当たると表面から徐々に劣化しますので長時間の屋外保管は避けるか、シートなどで覆って下さい。施工後も速やかに仕上げの施工を行って下さい。
- 3.ガソリンや多くの有機溶剤は本品を容易に侵しますので、本品に触れることのないようにして下さい。接着剤や防蟻材の使用が必要な場合には水溶性のものを使用して下さい。
- 4.切断加工時には金物位置に注意して下さい。
- 5.取り扱い時は金物等でけがをしないように軍手等の保護具着用の上施工下さい。
- 6.本品に対する、より詳細なご質問等ございましたら、当社までご連絡下さい。

※仕様は予告なく変更することがあります。



東北資材工業 株式会社

■建材事業部 矢巾事業所
〒028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅6-145
TEL.019-697-2711/FAX.019-697-2710
E-mail yahaba@tohoku-shizai.co.jp
URL <http://www.tsk-kenzai.com/>

■仙台出張所
〒985-0001 宮城県塩釜市新浜町3-1-27
TEL.080-4069-4310/FAX.022-364-6541

■本 社
〒028-3101 岩手県花巻市石鳥谷町好地第12地割28番地1
TEL.0198-46-2811/FAX.0198-46-2812
URL <http://tohoku-shizai.ftw.jp/>